

EnGo Tower 2.0

Solar Street Light



Sensori
ambientali



Sistema di gestione
da remoto



Facile installazione
e manutenzione



Sensori smart




Batteria in litio
di alta qualità



Powered By
The Sun

DATI GENERALI	Tower 4	Tower 6
Altezza palo	4m	6m
Temperatura funzionamento	-40°C to +50°C	-40°C to +70°C
Potenza luce	20 W - 40 W	40 W - 60 W
Potenza solare	150 Wp	300 Wp
Tipo celle solari	Monocristallino	Monocristallino
Batteria	Lithium Battery 52Ah 12V	Lithium Battery 104Ah 12V
Output lumen	180 lm/W	180 lm/W
Temperatura colore luce	2200 K - 4000 K	2200 K - 4000 K

DATI GENERALI	Tower 8	Tower 10
Altezza palo	8m	10m
Temperatura funzionamento	-40°C to +50°C	-40°C to +70°C
Potenza luce	60 W - 80 W	100 W
Potenza solare	450 Wp	600 Wp
Tipo celle solari	Monocristallino	Monocristallino
Batteria	Lithium Battery 104Ah 24V	Lithium Battery 104Ah 24V
Output lumen	180 lm/W	180 lm/W
Temperatura colore luce	2200 K - 4000 K	2200 K - 4000 K

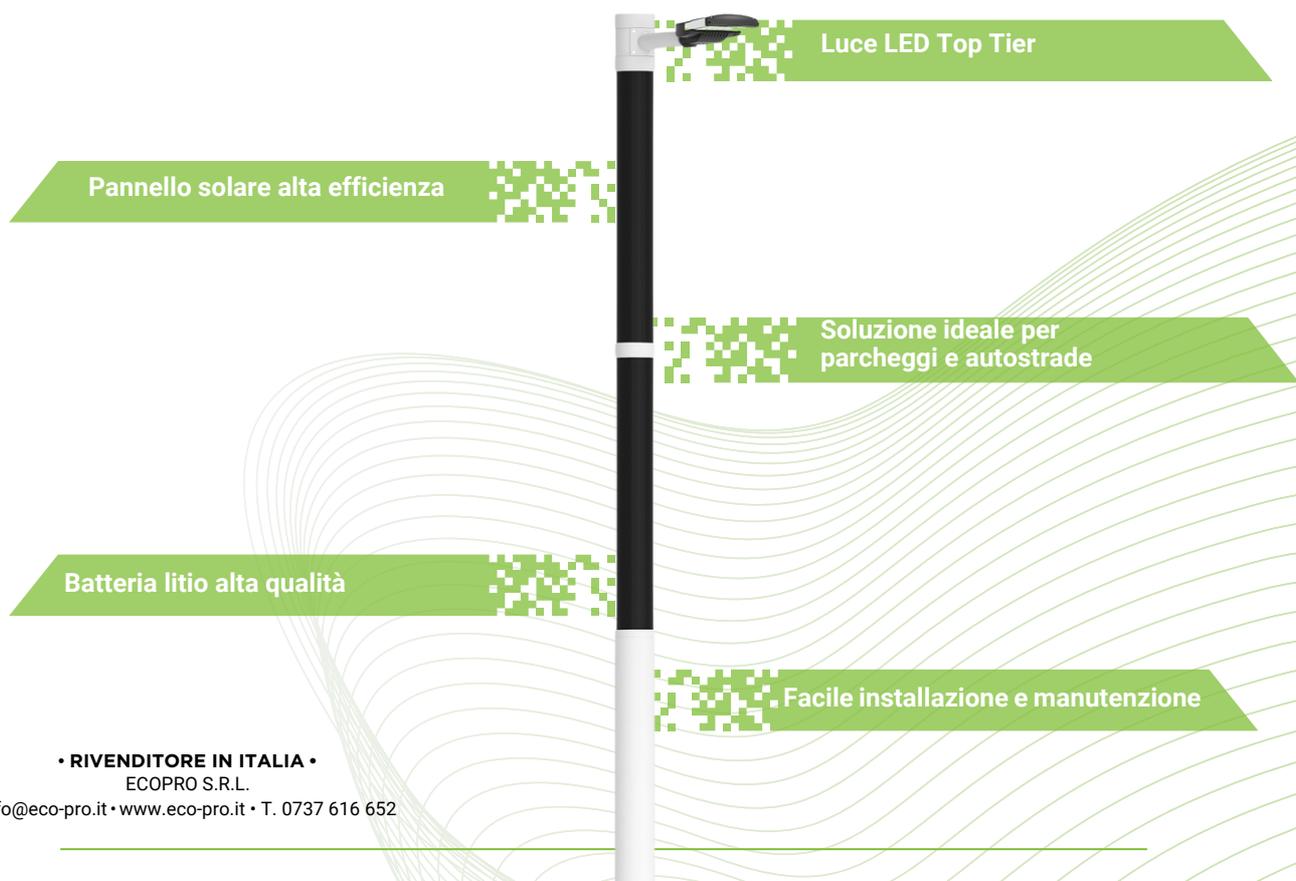

• RIVENDITORE IN ITALIA •
ECOPRO S.R.L.

info@eco-pro.it • www.eco-pro.it • T. 0737 616 652